Solutions préfabriquées HoldRite®

Tubulures de raccordement PEX à cuivre
Tubulures de raccordement pour PEX

HoldRite®

# PEXRite™

# Pour une installation sans flammme

# Choisissez votre méthode de raccordement

## Tuyaux en PEX

**Support courbé PEXRite**

**#704**

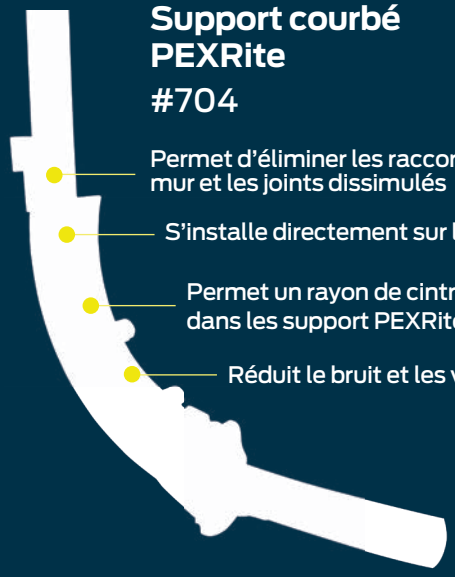

- Permet d'éliminer les raccords dans le mur et les joints dissimulés
- S'installe directement sur le colombage
- Permet un rayon de cintrage de 360° dans les support PEXRite
- Réduit le bruit et les vibrations

## Cuivre et tuyaux rigides

**Support PEXRite Lock-n-Load**

**#701**

- Conçu pour les tuyaux en PEX, en cuivre et en PVC-C
- Serrage manuel, aucun outil requis
- Aucun soudage requis
- Résiste aux mouvements vers l'avant et l'arrière

IMPORTANT :
Vérifier la compatibilité des embouts de cuivre auprès du fabricant des produits en PEX.

Les supports PEXRite s'intègrent directement aux supports de fixation PEXRite seulement

#103-18

## Solutions pour diverses applications

### 703-SC/DC

- Support montant coulé dans la dalle pour les tuyaux en PEX de ½" CTS avec gaine de protection ondulée de ¾" ou conduits électriques de ¾".
- Offert pour canalisations simples ou doubles
- Pour dalles de 7,5" – 8" de profondeur



### 703-SEC/DEC

- Support montant coulé dans la dalle pour les tuyaux en PEX de ½" CTS avec gaine de protection ondulée de ¾" ou conduits électriques de ¾".
- Offert pour canalisations simples ou doubles
- Pour dalles de 7,5" – 10" de profondeur
- (extensions offertes pour les dalles profondes)

### PEXRITE® Pop-Up^MC #707

- Support montant pour canalisation simple de tuyauterie en PEX, en cuivre mou ou de conduit flexible jusqu'à 7/8" D.E.
- Installation dans la dalle avec barre d'armature ou tablier de bois
- Pieds entrecroisés pour une flexibilité accrue avec les installations de collecteurs

# Directives d'installation pour support courbé PEXRite #704

**1** Installer le support de fixation PEXRite sur les colombages

**2** Installer le support #704 sur le devant

**3** Positionner le 704 jusqu'à ce que le support de fixation entre dans les rainures, puis tourner pour fixer en place

**4** Insérer le tuyau en PEX à un angle de 45º et ajuster la longueur de la tubulure de raccordement

**5** Cintrer le tuyau vers l'avant et fixer dans le support #704

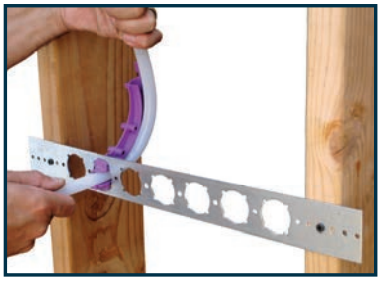

**6** Terminé! Aucun joint dissimulé dans le mur

# Directives d'installation pour support PEXRite Lock-n-Load

**1** Installer le support de fixation PEXRite sur les colombages

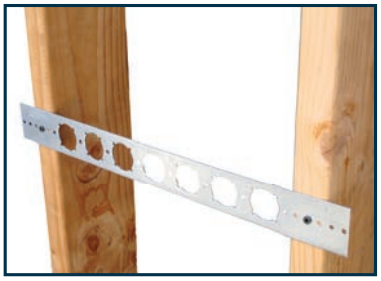

**2** Installer le support #701 sur le devant

**3** Fixer le support #701 en place avec les pouces

**4** Insérer le tuyau dans le support #701 par l'arrière

**5** Pousser et tourner l'écrou arrière à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré

**6** Terminé! Une tubulure de raccordement sans soudage

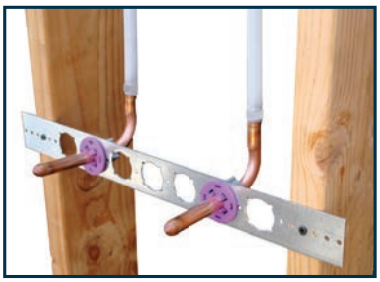

# Installation du support coulé #703

**1**

**2**



**3**

**4**

HoldRite®

## Supports de fixation et supports pour tubulures de raccordement

| Article | Description | Qté/bte |
|---|---|---|
| 103-18 | Support de fixation en acier galvanisé avec trous de 1-3/8", 2" c.-à-c. , 20" long. | 50 |
| 103-26 | Support de fixation en acier galvanisé avec trous de 1-3/8", 2" c.-à-c. , 26" long. | 50 |
| 709 | Support de fixation en acier galvanisé avec trous de 1-3/8", 7½" x 2". | 50 |
| 709-L | Gaine pour gaine coupe-feu #4, tuyau en métal ou en plastique - gaine creuse#5 | 50 |
| 709-EXT | Support de fixation en L en acier galvanisé avec trous de 1-3/8", 4¼" x 3¼" x 2". | 50 |
| 721 | Support de fixation en acier galvanisé de 33/8" x 2¾" avec trous de 1-3/8". S'intègre au support robuste Holdrite Stout ou s'installe directement sur le colombage | 50 |
| 110-R | Support de fixation en acier galvanisé pour îlot avec lavabo, compatible avec centres de 4" et 8", 2-1/8" x 1-7/8" | 50 |
| SB1S | Support de fixation télescopique en acier galvanisé, 10" - 18", pour tuyaux en PEX, cuivre ou PVC-C | 50 |
| SB2S | Support de fixation télescopique en acier galvanisé, 13" - 25", pour tuyaux en PEX, cuivre ou PVC-C | 50 |

## Tubulures de raccordement en PEX

| Article | Description | Qté/bte |
|---|---|---|
| 704 | Support courbés pour tuyaux en PEX de 3/8" et ½" CTS. Aucun outil requis. Temp. admise : -23º C à 82º C | 100 |
| 705 | Support courbés pour tuyaux en PEX de 3/8" et ½" CTS. Fixer à un bloc de bois. Compatible avec les tubulures de lavabos et toilettes et les courbes de 90º. Temp. admise : -23º C à 88º C | 50 |
| 710 | Support de cintrage 90º en nylon pour tuyaux en PEX de ½" CTS | 50 |
| 711 | Support de cintrage 90º en nylon pour tuyaux en PEX de ¾" CTS | 50 |

## Tubulures de raccordement pour PEX à cuivre

| Article | Description | Qté/bte |
|---|---|---|
| 701 | Bride pour tubulures de raccordement compatibles avec les tuyaux en PEX, cuivre et PVC-C de ½" CTS. Aucun outil requis. Temp. admise : -23º C à 60º C | 50 |
| 702 | Bride pour tubulures de raccordement compatibles avec les tuyaux en PEX, cuivre et PVC-C de 3/4" CTS | 25 |
| 103-18-701 | Support en acier galvanisé plat de 20" et brides pour tubulures de raccordement #701 ½" CTS | 50 supports/100 brides |
| 103-26-701 | Support en acier galvanisé plat de 26" et brides pour tubulures de raccordement #701 ½" CTS | |

## Supports montants en PEX

| Article | Description | Qté/bte |
|---|---|---|
| 703-SC | Support simple, capuchon ajustable | 20 |
| 703-DC | Support double, capuchon ajustable | 20 |
| 703-SEC | Support simple, ext., capuchon fileté | 20 |
| 703-DEC | Support double, ext., capuchon fileté | 20 |
| 703-EXT | Extension, 2-1/2" hauteur | 20 |
| 703-BBUL | Bouchon bleu 703 | 20 |
| 703-RBUL | Bouchon rouge 703 | 25 |
| 703-RET | Bague de retenue 703 | 25 |
| 706 | Support montant pour PEX 3/8" et ½" CTS . Applications dans la dalle et chauffage rayonnant. Temp. admise : -23º C à 88º C | 50 |
| 707 | Support montant simple pour PEX, cuivre et conduits flexibles. Dim tuyaux jusqu'à 7/8" D.E. Temp. admise : -23º C à 88º C | 25 |
| 707-E | Support montant simple pour PEX, cuivre et conduits flexibles. Dim. tuyaux de 3/8" à 1-1/2" D.E. | 25 |
| 708 | Support montant double pour PEX, cuivre et conduits flexibles. Dim. tuyaux jusqu'a 1-1/8" D.E. Temp. admise : -23º C à 88º C | 15 |
| 708-E | Support montant double pour PEX, conduits flexibles et conduits rigides 90º . Dim. tuyaux jusqu'a 2½" IPS. Temp. admise : -23º C à 88º C | 15 |